


TWINMAX

INSTRUKCJA MONTAŻU SUFITU LISTWOWEGO TWINMAX

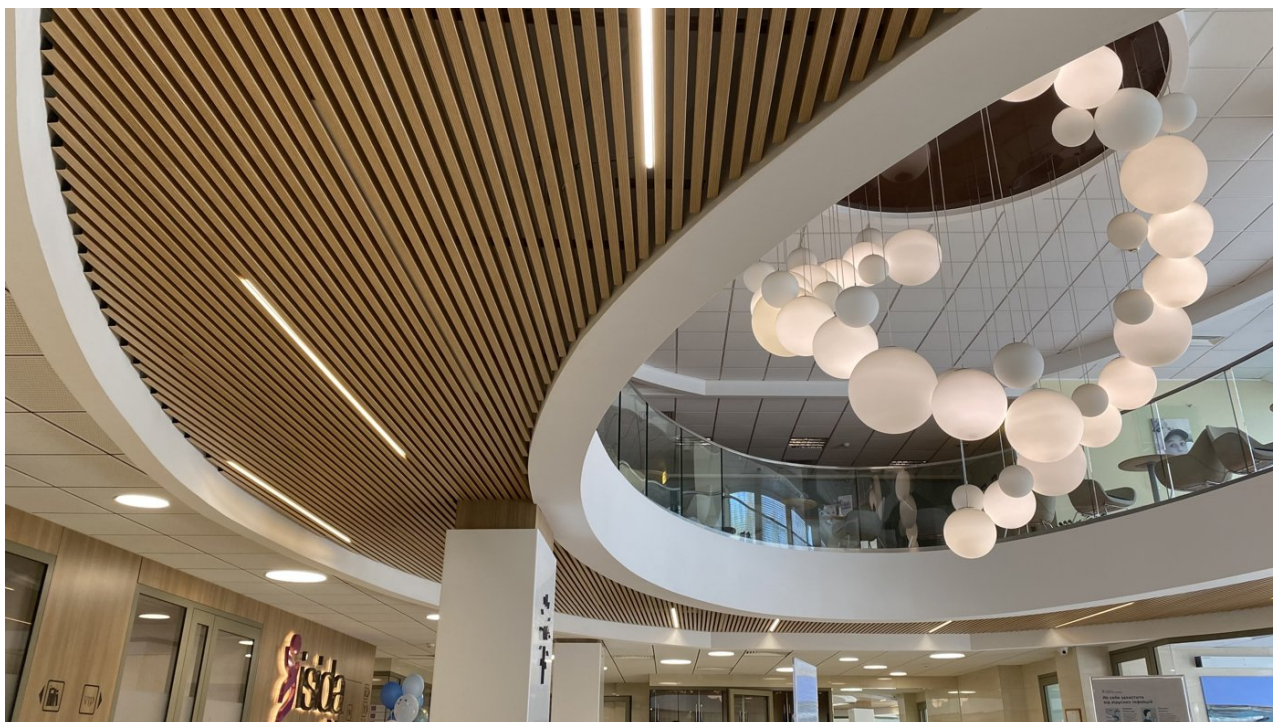

TWINMAX Sp. z o.o.

ul. Suwalska 36A, 03-252 Warszawa

Tel. +48 731 524 266

www.twinmax.pl · biuro@twinmax.pl

Spis treści

1. Uwagi ogólne	3
2. Warunki magazynowania	3
3. Elementy składowe sufitu listwowego	4
4. Sposób montażu sufitu listwowego	5
4.1. Trasowanie	5
4.2. Montaż kątownika przyściennego	5
4.3. Montaż zawiesi	5
4.4. Montaż dźwigara nośnego	5
4.5. Montaż listew	6
4.6. Montaż zaślepek	6

1. Uwagi ogólne


Przed rozpoczęciem montażu sufitu listwowego należy sprawdzić zgodność dostarczonych wyrobów z otrzymaną fakturą proforma. W przypadku wystąpienia rozbieżności należy jak najszybciej poinformować sprzedawcę. Również w przypadku zastrzeżeń do jakości profili, nie należy ich montować, tylko poinformować sprzedawcę.

2. Warunki magazynowania

Opakowane i pojedyncze elementy konstrukcji sufitu listwowego powinny być przechowywane w pozycji poziomej na powierzchniach płaskich, w suchych miejscach. Produkt musi być przechowywany w zamkniętym, suchym i czystym pomieszczeniu, chronionym przed oddziaływaniem zewnętrznych warunków pogodowych.

Należy zachować ostrożność w trakcie przenoszenia elementów, uważając na to, aby nie upuścić kartonów lub nie kłaść ich na krawędziach, gdyż może to spowodować uszkodzenie wyrobów — w szczególności zarysowanie powłoki lakierniczej listew.

3. Elementy składowe sufitu listwowego



Listwa stalowa
dowolna długość



Dźwigar nośny
ocynkowany, 4,0 m




Zawiesia
drot z oczkiem/hakiem + wieszak



Kątownik przyścienny
stalowy, 2,0 m



Zaślepka listwy
na życzenie klienta



Łącznik listwy
na życzenie klienta

4. Sposób montażu sufitu listwowego

4.1 Trasowanie

Poziomicą laserową wyznacza się na ścianach linię wysokości sufitu — minimum 120 mm od stropu głównego, aby zapewnić miejsce na zawiesia i dźwigar.

4.2 Montaż kątownika przyściennego

Kątownik montuje się po całym obwodzie pomieszczenia, na wcześniej wyznaczonej linii, za pomocą kołków rozporowych.

4.3 Montaż zawiesi

Do stropu głównego mocuje się druty z oczkiem lub hakiem wraz z wieszakami — pierwsze mocowanie w odległości do 300 mm od ściany.

4.4 Montaż dźwigara nośnego

Dźwigar zawiesza się na wcześniej zamontowanych zawiesiach, wzdłuż pomieszczenia — to on przenosi ciężar całej konstrukcji listew.

4.5 Montaż listew

Listwy zatrzaskuje się na dźwigarze nośnym w wybranym rozstawie, łącząc kolejne odcinki łącznikami listwy w jeden ciągły pas.

4.6 Montaż zaślepek

Na końcach listew, przy ścianach, montuje się zaślepki — zamykają one profil od czoła i estetycznie wykańczają krawędź sufitu.

Potrzebujesz pomocy z montażem?

Skontaktuj się z nami — biuro@twinmax.pl · +48 731 503 678
Montaż możesz też zamówić bezpośrednio u nas.